19 インチラック用（1RU）光ファイバートレー

FMT1J，FMT1J4HWBUDSC，FMT1J6HWBUDSC，FMT1J8HWBUDSC

FMT1J12HWBUDSC

取扱説明書

---

1. 構成

FMT1J　FMT1J4HWBUDSC　FMT1J6HWBUDSC　FMT1J8HWBUDSC　FMT1J12HWBUDSC

FMT1J 図

カバー

M5 ナット＆
ワッシャー

グロメット

テンションメンバー
クランプ

光ファイバ・レーザー
光線警告ラベル

融着トレーカバー

取付金具

融着トレー

FAP3HWBUDSC 又は
FAP2HWBUDSC

光ファイバケーブル
ホルダー

光トレー本体

ラック取付用 M5 ネジ
＆ワッシャー

ケーブルクリップ

結束バンド
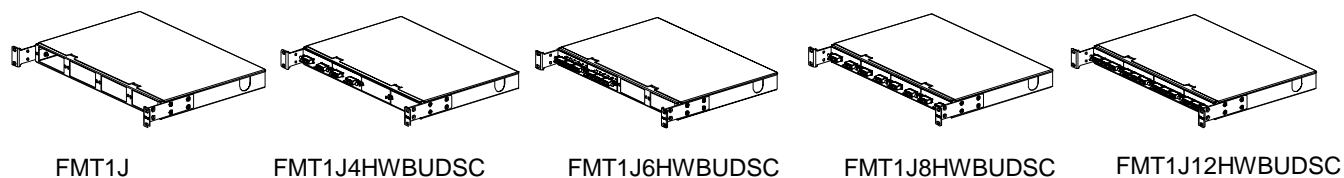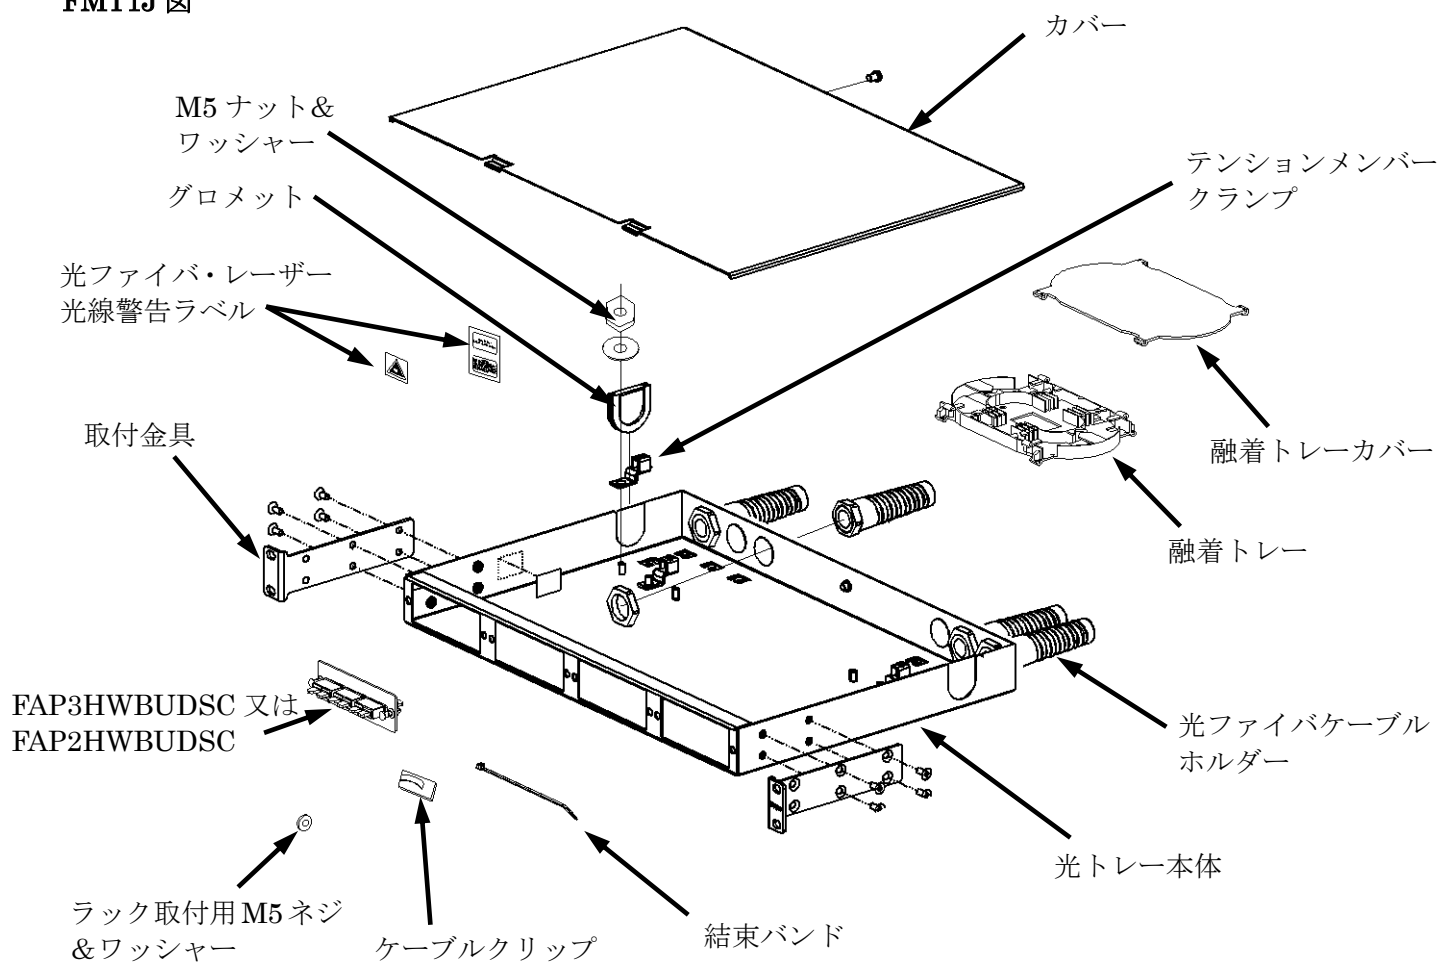
２．パーツリスト

品名	数量				
	FMT1J	FMT1J 4HWBUDSC	FMT1J 6HWBUDSC	FMT1J 8HWBUDSC	FMT1J 12HWBUDSC
トレー本体	1	1	1	1	1
ラック取付用金具	2	2	2	2	2
取付金具用平ネジ	8	8	8	8	8
FAP3HWBUDSC（SC6 心用）	―	―	2	―	4
FAP2HWBUDSC（SC4 心用）	―	2	―	4	―
FAPB（ブランクパネル）	―	2	2	―	―
融着トレー（カバー付き）	1	1	1	1	1
融着トレー（カバー無し）	―	―	―	1	1
光ファイバケーブルホルダー	4	4	4	4	4
テンションメンバークランプ	4	4	4	4	4
クランプ取付用 M5 ナット＆ワッシャ	4	4	4	4	4
ケーブルクリップ	5	5	5	5	5
ブッシング	2	2	2	2	2
結束バンド	8	8	8	8	8
光ファイバ・レーザ光線警告ラベル	2	2	2	2	2
ラック取付用 M5 ネジ＆ワッシャ	4	4	4	4	4
ラック取付用 M6 ネジ＆ワッシャ	4	4	4	4	4
＃12-24（約 6.3mm）インチネジ	4	4	4	4	4

3. 使用方法

①
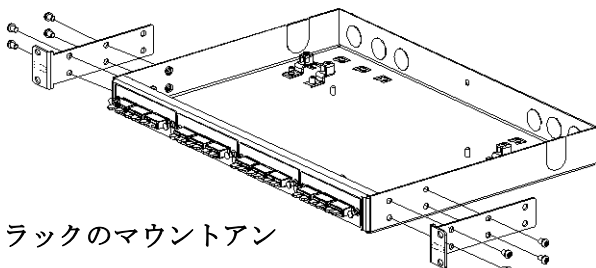
ラックのマウントアングルに面位置を合わせる場合。
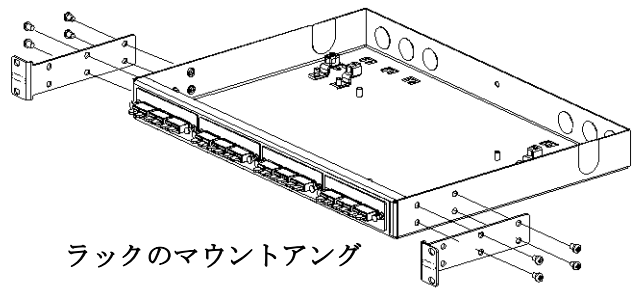
ラックのマウントアングルから 50mm 後方に設置する場合。

②

ケーブルを背面から通す場合は、マイナスドライバー等でその金属部分を打ち抜いて取り除く。

ケーブルを側面から通す場合は、ブッシング取付部分をプライヤーなどでねじって取り除く。

４．成端処理方法（例）

①

光ケーブルにケーブルホルダーを挿入します。その際、六角ナットはホルダーから取り外し、挿入しないでください。

②

ケーブルの外被覆を１ｍ以上切り取ってください。

③

テンションメンバーを約４５ｍｍの長さにカットして下さい。

④

ケーブルを保護しながらトレーに挿入してください。その後にケーブルに六角ナットを通してください。

⑤－Ⅰ

⑤－Ⅱ
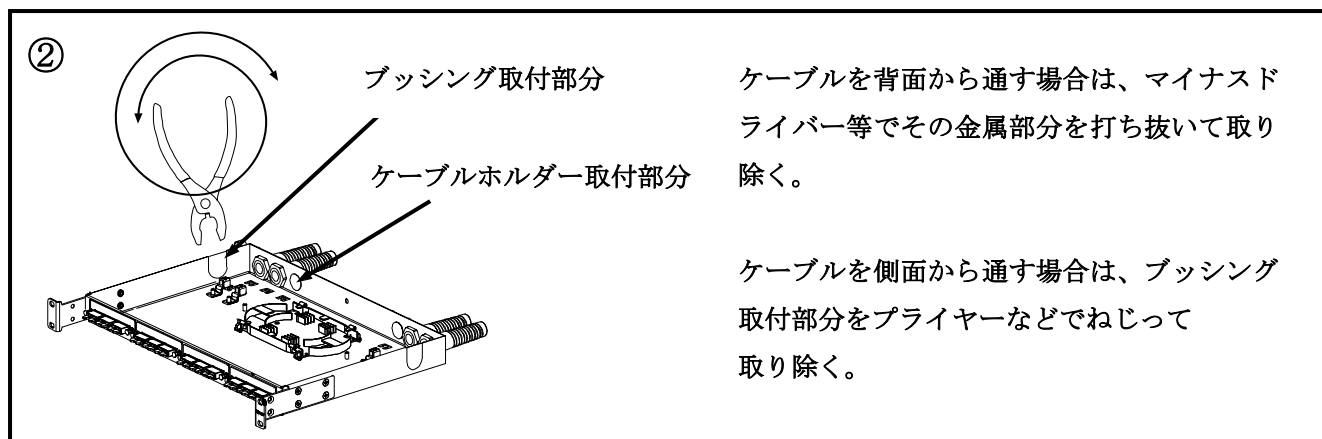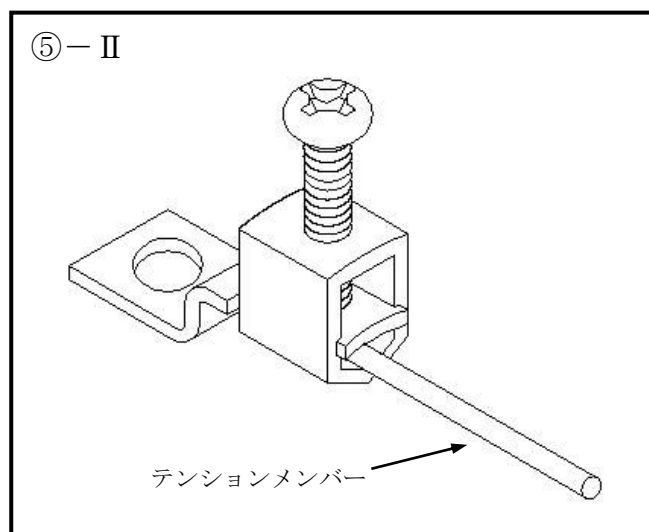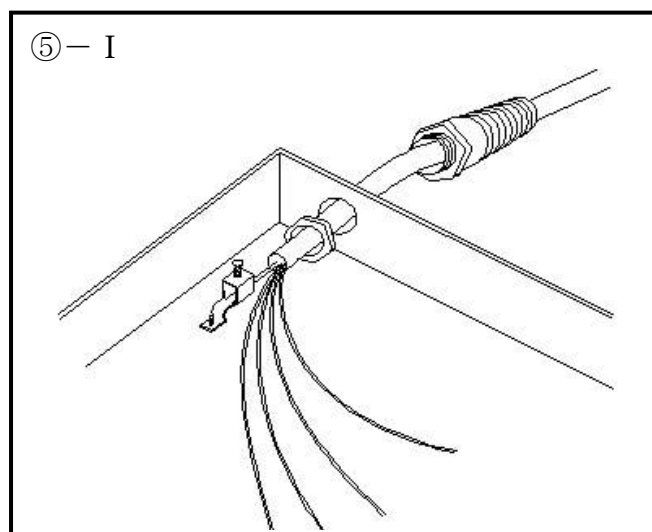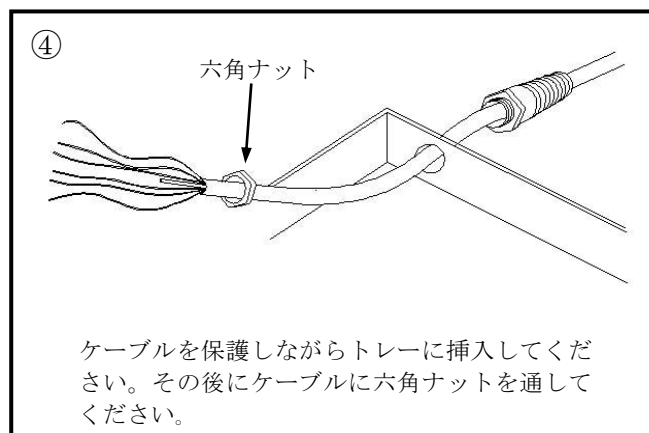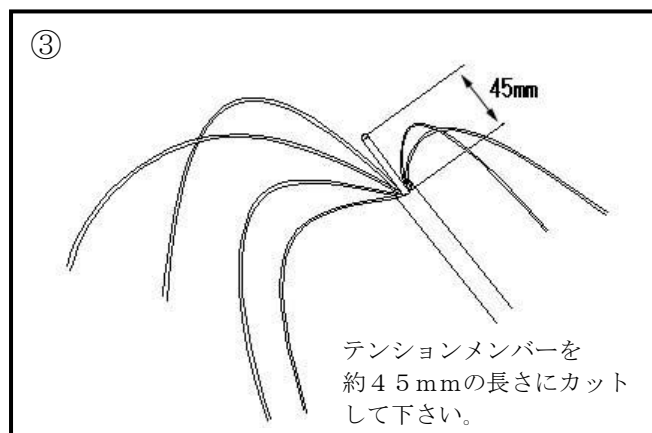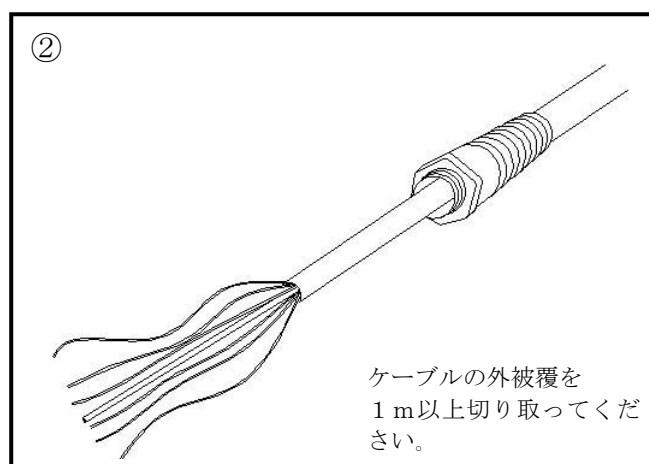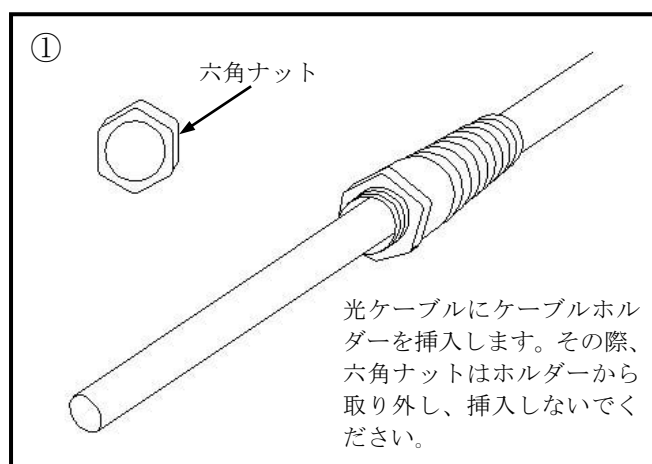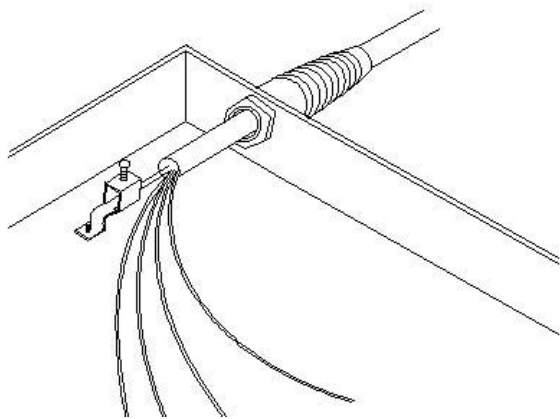
⑤－Ⅰ：テンションメンバーを固定してください。
その際、テンションメンバークランプの奥の方
までしっかりと挿入してください。
固定方法については図⑤－Ⅱを参照して
ください。

⑥：六角ナットを使用してホルダーを光トレーに固定して
ください。
その後にホルダーを絞ってケーブルを固定してください。
９mm から最大１４mm 径のケーブルまで固定できます

技術のお問い合わせ◆
パンドウイットネットワーク製品グループ

http://www.panduit.co.jp/

E-mail: cs-japan@panduit.com